


Уличная влагостойкая цилиндрическая видеокамера в алюминиевом корпусе, предназначена для установки на объектах любой сложности. Данная модель обладает новой технологией передачи видеосигнала стандарта MHD.

MHD (Multi High Definition) - это передовой стандарт, который объединяет в одной камере охранного видеонаблюдения поддержку одновременно четырех форматов : **HD-CVI**, **HD-TVI**, **AHD** и **CVBS**. Переключение режимов видеокамеры для работы с соответствующим видеорегистратором выполняется пультом типа OSD .


Способы переключения формата:

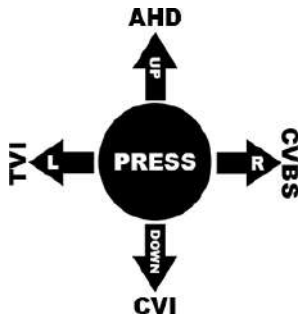


1. Заходим в **MAIN MENU** нажатием центральной кнопки OSD на кабеле - выбираем пункт меню **VIDEO SETTING**. Далее находим пункт **TRANSFER MODE** - и выбираем нужный вам формат видео. После этого сохраняем изменения с помощью пункта **SAVE - EXIT** в **MAIN MENU**.

2. Переключение с помощью удержания центральной кнопки OSD меню в течении **5 секунд** в нужную вам сторону.

Схема OSD меню

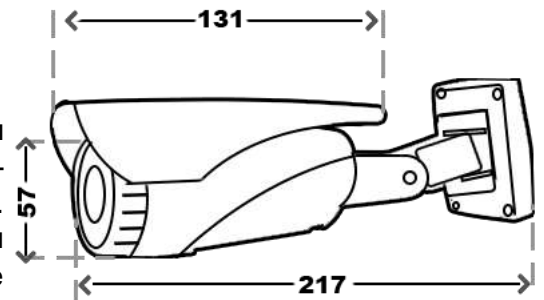

Характеристики модели



Матрица/Формат

1/2.7" AHD/TVI/CVI/CVBS



Объектив

F= 3,6 mm (3MP)

Монофокал




Сигнал/Шум

более 48 дБ



Пиксели (HxV)

PAL 1920(H)x1080(V)



Мин. Расстояние до объекта

0.3 метра



Климат. условия

-20°C~+45°C | 20%~80%



Разрешение

FULL HD (1080P)

Питание

DC12В±5% | 450мАч

Класс защиты

IP 66 - уличная



День/Ночь

Механический (ICR)



ИК подсветка

36 светодиодов



Место установки

улица | помещение



Чувствительность

0.001 Lux/F1.2 (День)

0.001 Lux/F1.2 с ИК



Дальность ИК

25 м



Поворот камеры

поворот по 3-м осям
