



---

**Показчики світлові ОС (12/24V)**

---

**Паспорт**

AA3Ч.425543.004 ПС

---



016



008



EN 54

## **1 Призначення виробу**

1.1 Показчик світловий ОС (далі – показчик) призначений для вказування шляхів виходу із приміщень, будинків, у різних системах керування евакуацією.

1.2 Показчик забезпечує підсвічування наявного на ньому напису для забезпечення можливості використання в темряві.

1.3 Показчик призначений для безперервної цілодобової роботи в закритих приміщеннях. Діапазон робочих температур від мінус 10 °С до 55 °С.

## **2 Технічні характеристики**

2.1 Номінальна напруга живлення постійного струму 12/24 В.

2.2 Діапазон напруги живлення постійного струму від 9 В до 28 В.

2.3 Споживаний струм не більше 0,035 А.

2.4 Споживана потужність не більше 0,53/0,98 Вт.

2.5 Габаритні розміри (Ш x В x Г) - (280±3) x (100±3) x (32±3) мм.

2.6 Маса нетто не більше 0,22 кг.

2.7 Ступінь захисту, забезпечуваний корпусом, відповідає IP21С.

2.8 Середній строк експлуатації 10 років.

### 3 Підготовка до роботи

Конструкція показчиків забезпечує його настінне розміщення. На основі корпусу є два отвори для кріплення показчиків шурупами (рис.1).

На задній стінці показчиків є вікно, що забезпечує доступ до клем живлення.

Показчики мають дві пари клем живлення, з'єднаних паралельно для забезпечення можливості підключення в одне коло декількох показчиків.

Клеми забезпечують підключення зовнішніх проводів із площею поперечного перерізу від  $0,28 \text{ мм}^2$  до  $1,5 \text{ мм}^2$ .

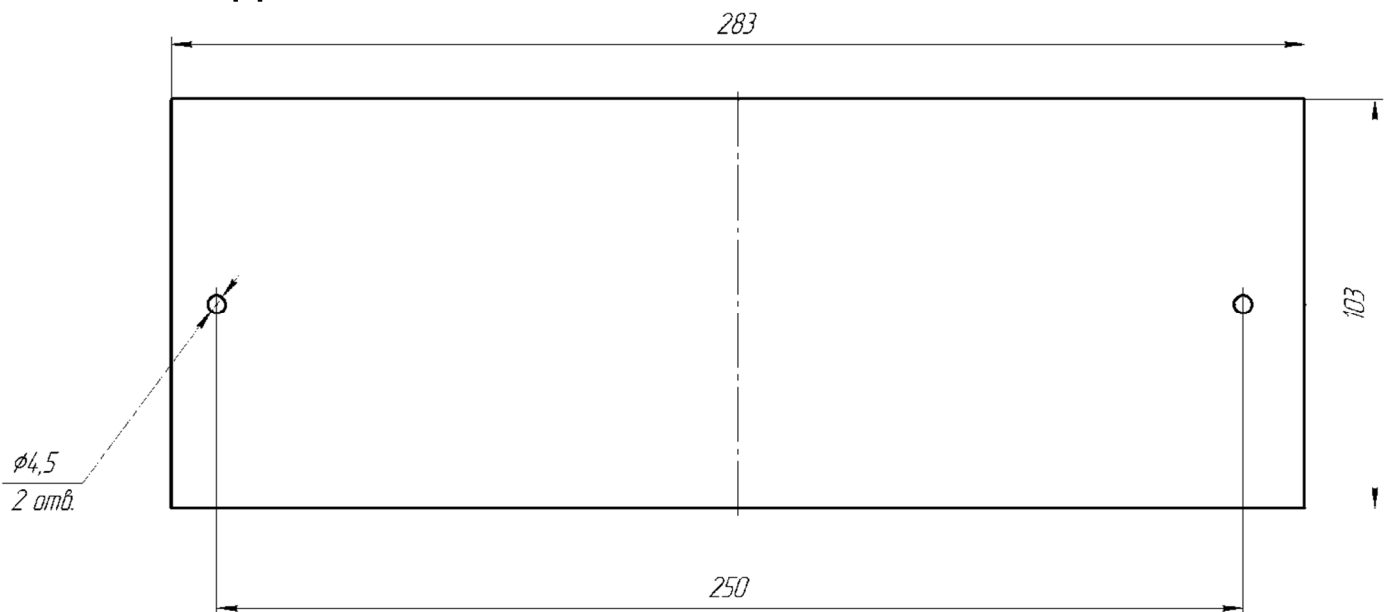


Рисунок 1 – Розмітка отворів на основі корпусу показчиків

### 4 Цілісність та комплектність

Після розпаковування показчиків необхідно провести їх зовнішній огляд та переконатися у

відсутності механічних пошкоджень, перевірити комплектність, що повинна відповідати таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Комплектність показчиків

Найменування	Позначення	Кількість
Показчик світловий ОС (12/24V)	ААЗЧ.425543.004	1
Паспорт, шт.	ААЗЧ.425543.004 ПС	1

**Примітка** При груповій поставці поставляється один паспорт на 10 показчиків.

## 5 Відомості про сертифікацію

Продукція сертифікована в Державному центрі сертифікації ДСНС України, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1. Сертифікат № UA1.016.0041499-16 терміном дії з 22.12.2016 до 15.09.2018.

Система Управління Якістю ТОВ «Тірас-12» сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009. Сертифікат № UA 2.011.09846-16 терміном дії з 15.06.2016 до 15.09.2018.

Показчик відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання.

## **6 Свідчення про приймання**

Показчик світловий ОС-\_\_\_\_(12/24V) відповідає вимогам ТУ У 31.6-25499704-002:2007 і визнаний придатним для експлуатації.

Дата приймання (печатка) знаходиться на останній сторінці паспорта.

## **7 Свідчення про повторну перевірку**

Показчик, що знаходиться на складі ТОВ «Тірас-12» більше 6 місяців, підлягає повторній перевірці. Відмітка про повторну перевірку знаходиться на останній сторінці паспорта.

## **8 Умови транспортування та зберігання**

Упаковані показчики транспортуються на будь-якій відстані автомобільним, залізничним (в критих транспортних засобах) або водним транспортом (в трюмах суден). Транспортування має виконуватись згідно правил, діючих для кожного виду транспорту.

Розміщення і кріплення ящиків з упакованими показчиками при транспортуванні має забезпечувати їх стійке положення, виключати можливість їх ударів між собою і об стінки транспортних засобів.

Запаковані показчики повинні зберігатися в складських приміщеннях за температури повітря від

мінус 50 °С до 40 °С. У повітрі, де зберігаються показчики, не повинно бути агресивних домішок, що викликають корозію.

## **9 Гарантійні зобов'язання**

Підприємство-виробник гарантує відповідність показчиків вимогам технічних умов при дотриманні споживачем умов зберігання, монтажу та експлуатації встановлених цим паспортом. Встановлюється термін гарантії – 24 місяця з дати випуску або дати повторної перевірки показчиків.

## **10 Відомості про ремонт**

Ремонт показчиків проводиться підприємством-виробником.

Безкоштовному ремонту підлягають показчики, в яких не закінчився термін дії гарантії, та експлуатування яких проводилось згідно даного паспорту.

Для ремонту показчики висилають разом з листом, у якому повинні бути зазначені: характер несправності, місце експлуатування показчиків, контактний телефон особи з питань ремонту.

## **11 Відомості про утилізацію**

Покажчик не несе небезпеки для життя та здоров'я людей і навколишнього середовища. Після закінчення терміну служби його утилізація проводиться без вживання додаткових заходів захисту навколишнього середовища.

Дата редакції – 15.12.2017



[www.tiras.ua](http://www.tiras.ua)

Виробник:

**ТОВ «Тірас-12»**

21021, Україна, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницьке шосе, 8

У разі виникнення запитань, звертайтеся:

**Відділ продажів:**

[market@tiras.ua](mailto:market@tiras.ua)

(0432) 56-12-04,

(0432) 56-12-06,

(067) 431-84-27,

(099) 294-71-27,

(067) 431-85-08

**Технічна підтримка:**

[tb@tiras.ua](mailto:tb@tiras.ua)

(0432) 56-12-41,

(067) 432-84-13,

(067) 430-90-42,

(050) 445-04-12,

(050) 317-70-05

**Гарантійне та післягарантійне  
обслуговування:**

[otk@tiras.ua](mailto:otk@tiras.ua)

(0432) 56-02-35,

(067) 432-79-43,

(067) 433-25-12,

(050) 317-70-04,

(050) 312-80-32