


## Посібник з швидкого старту

Внутрішня бездротова IP камера



Модель: Tecsar Airy TA-1/ TA-2

### Комплект поставки




IP камера



Кабель живлення  
USB



Мережевий  
адаптер




CD диск  
(опціонально)



Посібник  
з швидкого старту

## 1 Техічні особливості



### ■ Опис пристрою\*

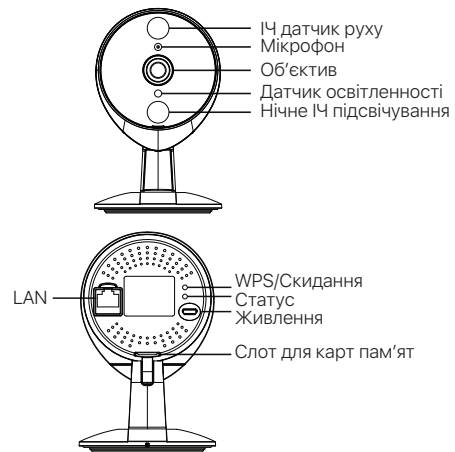


\*малюнок для моделі TA-2, у моделі TA-1 вбудований ІЧ датчик руху відсутній, а на його місці знаходиться діод нічного ІЧ підсвічування.

### ■ Монтаж

1. Повертайте основу камери до тих пір, поки точки **a** і **b** не співпадуть, що дозволить зняти монтажну пластину.
2. Встановіть монтажну панель **a** на стіну або стелю за допомогою монтажних гвинтів.
3. З'єднайте точки **a** і **b**, щоб вставити основу камери в монтажну пластину. Поверніть основу камери так, щоб точки **a** і **b** більше не збіглися, це надійно закріпить камеру на основі.



### ■ Підключення

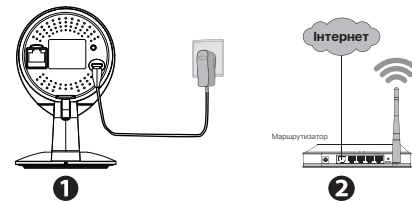

1. Після підключення адаптера живлення камера за замовчуванням переходить в режим EZLink.
2. Увімкніть бездротовий маршрутизатор.

### Перш ніж продовжити, зверніть увагу на наступне:

- Переконайтеся, що ваш смартфон знаходиться поруч з камерою.
- Не використовуйте кабель Ethernet для підключення камери, якщо ви хочете використовувати бездротове з'єднання.
- Переконайтеся, що смартфон підключений до бездротового маршрутизатора.

## ■ Стан інформаційних світлодіодів

Індикатор мережі	Опис
Горить постійно	Дротове підключення
Блимає кожні 0,2 сек.	EZLink (за замовчанням)
Блимає кожні 0,4 сек.	Підключення по WPS
Повільно блимає кожну 1 сек.	Підключено Wi-Fi

## 2 Додавання IP камери

Ви можете підключити IP камеру до смартфона.

### 1. Завантажте додаток

Завітайте до магазинів App Store або Google Play та знайдіть додаток "**Cloud IPC**". Будь ласка, завантажте та встановіть його.

Після успішної установки з'явиться значок додатку:



### 2. Додайте IP камеру

Запустіть додаток, потім натисніть кнопку "+" і виконайте інструкції майстра установки, щоб додати камеру.

## 3 Доступ до IP камери

Після того, як камера була успішно додана, ви можете отримати доступ до неї через мобільний додаток або браузер.

Якщо ви хочете використовувати камеру через браузер, ви повинні знайти її IP в локальній мережі.

1. Завантажте інструмент SearchTool за посиланням: <http://goo.gl/UkxFzV>



**Будь ласка, переконайтесь**, що камера і ПК знаходяться в одній локальній мережі.

2. Відкрийте SearchTool.

Символ ланки	IP Address	Device ID	Device type
Анонімний	Http://192.168.1.102:88	00000038C941	Н. 254

3. Двічі клікніть по камері зі списку, і браузер за замовчанням відкриє сторінку входу.

4. При першому вході необхідно завантажити і встановити плагін!

5. Після входу ви можете управляти камерою через браузер.

## 4 Поширені питання

### Забули ім'я користувача / пароль

Відновіть камеру до заводських налаштувань:

1. Натискайте кнопку "Скидання" протягом 10 секунд при включеній камері.
2. Відпустіть кнопку та почекайте приблизно 30 секунд, камера автоматично перезавантажиться та відновить заводські налаштування, включаючи ім'я користувача / пароль: **admin** / (пустий).

### Увага!

- Після відновлення заводських налаштувань потрібно знову підключитися до Wi-Fi, після чого ви зможете використовувати майстра установки.
- Якщо ваш пристрій не вдалося додати через Wi-Fi, ви можете скористатися WPS, або налаштувати бездротове підключення через веб-інтерфейс (див. Пункт 3).

