


## Обновление прошивок на устройствах Partizan

На базе Partizan Device Manager развернут специальный *Сервис обновления прошивок*.

Все прошивки делятся на две группы:

1. Стандартная прошивка поддерживает работу в приложениях Partizan Pro для мобильных приложений, Partizan CMS и Partizan ACM.
2. Облачная прошивка поддерживает специальный облачный протокол соединения, необходимый для работы и записи устройства во всех приложениях Partizan Cloud Storage.


Для доступа к *Сервису обновления прошивок* необходимо подключиться к устройству и перейти в раздел «Обслуживание». Каждая из кнопок загружает с сервера обновлений соответствующую прошивку:

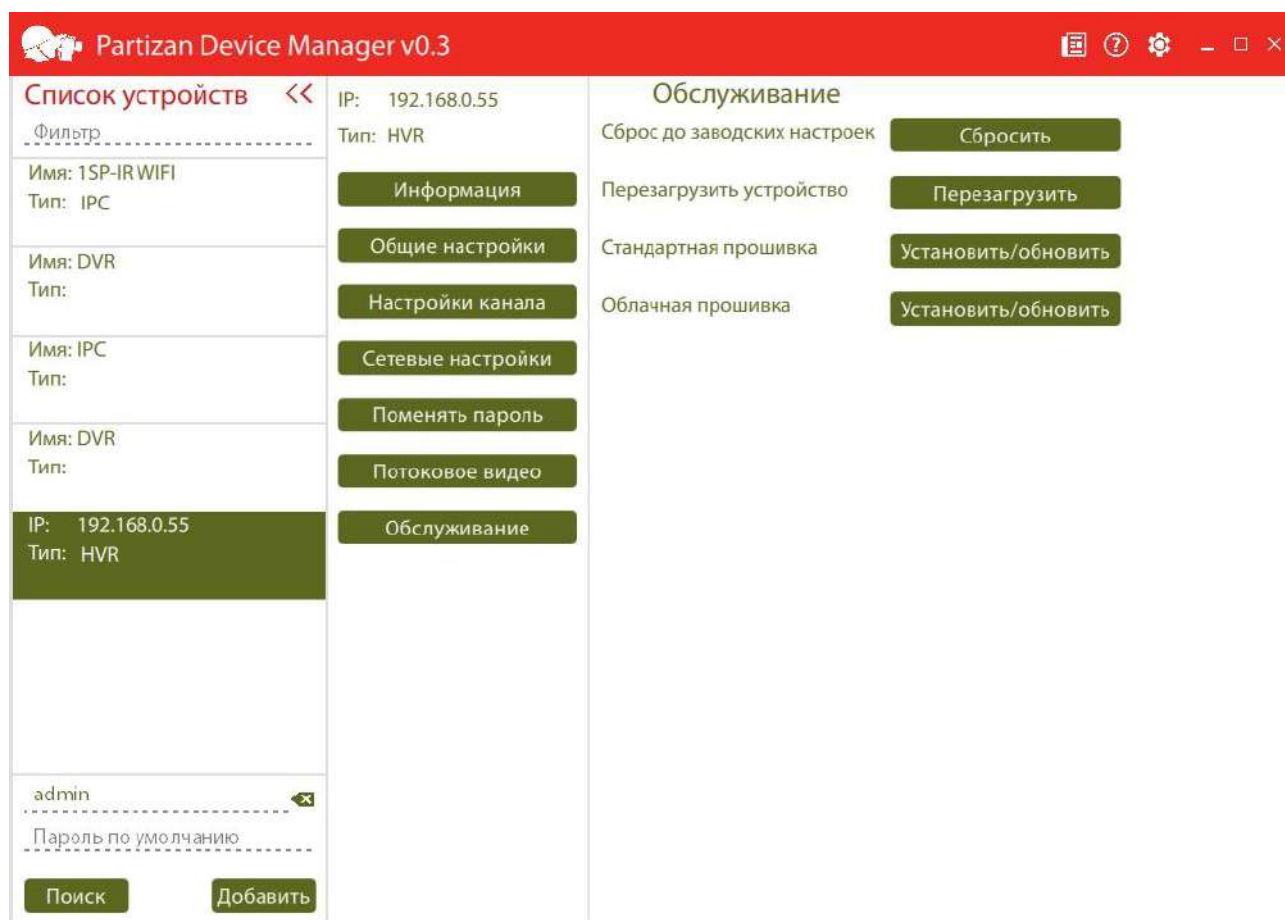

The screenshot displays the Partizan Device Manager v0.3 interface. On the left, a list of devices is shown with columns for IP and Type. The selected device has IP: 192.168.0.55 and Type: HVR. Below the list are search and add buttons. The right panel, titled 'Обслуживание', shows service options for the selected device: 'Сброс до заводских настроек' (Reset to factory settings), 'Перезагрузить устройство' (Restart device), 'Стандартная прошивка' (Standard firmware), and 'Облачная прошивка' (Cloud firmware). Each option has a corresponding button to perform the action.

Список устройств	IP: 192.168.0.55	Обслуживание
Фильтр	Тип: HVR	Сброс до заводских настроек <b>Сбросить</b>
Имя: 1SP-IR WIFI Тип: IPC	<b>Информация</b>	Перезагрузить устройство <b>Перезагрузить</b>
Имя: DVR Тип:	<b>Общие настройки</b>	Стандартная прошивка <b>Установить/обновить</b>
Имя: IPC Тип:	<b>Настройки канала</b>	Облачная прошивка <b>Установить/обновить</b>
Имя: DVR Тип:	<b>Сетевые настройки</b>	
Имя: DVR Тип:	<b>Поменять пароль</b>	
IP: 192.168.0.55 Тип: HVR	<b>Потоковое видео</b>	
	<b>Обслуживание</b>	
admin		
Пароль по умолчанию		
<b>Поиск</b>	<b>Добавить</b>	

Если прошивка на устройство присутствует в базе данных, скачивание и установка самой актуальной прошивки произойдет автоматически. После этого устройство будет перезагружено. Настройки самого устройства при обновлении прошивки не меняются.

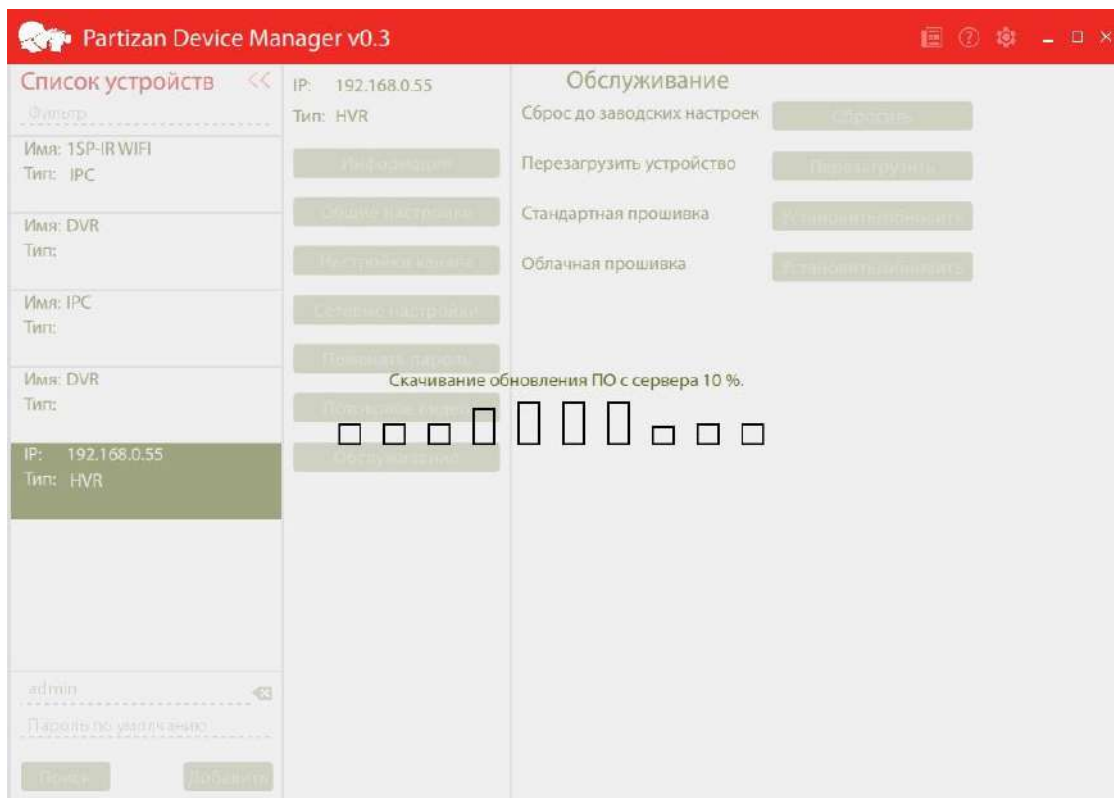

Если прошивка на Ваше устройство отсутствует в базе данных, система автоматически направит запрос в Департамент Разработки компании Partizan Security, после чего она будет сгенерирована и загружена в базу данных в период до 3-х рабочих дней.

### Сброс до заводских настроек.

Чтобы произвести сброс до заводских настроек, необходимо подключиться к устройству, зайти в меню «Обслуживание» и выбрать пункт «Сброс до заводских настроек».

